

5. Ensamblar la barra frontal

Inserta la barra frontal en el orificio plástico inferior del marco del moisés, primero de un lado y luego del otro. Para desmontarla, presiona el botón y tira de la barra hacia afuera.



6. Ensamblar, desmontar y ajustar el moisés

Inserta la barra plástica del moisés en el soporte plástico del marco, de ambos lados al mismo tiempo. Empuja las dos barras y asegúrate de que estén completamente bloqueadas dentro de los soportes. Presiona los botones cuadrados y tira del moisés hacia afuera para desmontarlo.



7. Usar y liberar el arnés


Cuando coloques al niño en el asiento de la carriola, pasa los cinturones de hombros, los cinturones de cintura y el cinturón de entrepierna a través de las ranuras de la hebilla, y conéctalos hasta escuchar un "clic" que indique que están asegurados.



FUNCIONES

ATENCIÓN: No muevas ni ajustes el asiento/moisés cuando el niño esté en la carriola.

- Hay 4 correas con hebilla debajo del moisés que permiten ajustar su posición. Abrocha las 4 correas para convertir el moisés en asiento. Desabrocha todas las correas para volver del asiento al moisés.

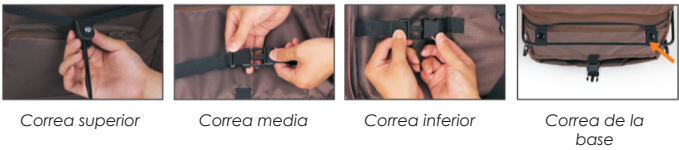

1. Freno para las ruedas traseras

Presiona hacia abajo el freno hasta escuchar un "clic" para activarlo. Presiona hacia adelante para liberarlo.



2. Ajuste del moisés (6 posiciones)

El moisés puede retirarse y colocarse hacia adelante o hacia atrás. También puede ajustarse en diferentes ángulos para sentar o acostar al bebé.



bubu

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Código: 510



bali

TRAVEL SYSTEM

Para edades de 0-36 meses
Máxima capacidad de peso es de 15 KGS
Por favor lea y siga las instrucciones, mantenga estas instrucciones para futuras referencias



Tira hacia arriba de los ganchos izquierdo y derecho, y empuja el manillar hacia abajo; la carriola se plegará.

3. Plegar la carriola



ADVERTENCIA

- Nunca pongas la carriola cerca del fuego.
- Nunca dejes a tu hijo sin supervisión en la carriola.
- Asegúrate de que todos los dispositivos de bloqueo estén activados antes de usarla.
- Usa siempre el sistema de sujeción.
- Cualquier objeto colgado del asa o del toldo afectará la estabilidad de la carriola.
- No uses piezas de repuesto que no sean suministradas por nuestra empresa.
- No uses colchones adicionales con un grosor mayor a 10 mm.
- Esta carriola es para niños de 0 a 36 meses de edad.
- Peso máximo del niño: 15 kg. Carga máxima de la canastilla: 3 kg.
- Mantén las bolsas de PE lejos del niño para evitar asfixia.
- No coloques a más de un niño en esta carriola; está diseñada solo para uno.
- No uses la carriola en terrenos irregulares, escaleras u otros lugares peligrosos.
- Nunca reclines el respaldo a un ángulo menor de 150 grados para niños menores de 6 meses.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Revisa regularmente que los tornillos, partes y costuras estén en buen estado de funcionamiento. Reemplaza o da mantenimiento a tiempo para asegurar el funcionamiento adecuado de las piezas básicas.
- Mantén el producto limpio regularmente; nunca coloques objetos con puntas o filos sobre el producto para evitar lesiones.
- No golpees el producto ni lo expongas a la luz solar directa durante mucho tiempo, ya que esto podría afectar su uso y vida útil.
- Limpia las partes suaves con agua tibia y detergente neutro; no uses agua caliente en caso de que se trate de tela delicada.
- Verifica con frecuencia la flexibilidad del sistema de engranaje y las funciones de freno/liberación para asegurarte de que el producto funcione correctamente.



Inserta la barra del toldo en el orificio de plástico superior del marco del moisés y cierra el cierre entre el moisés y el toldo. Para desmontar el toldo, simplemente abre el cierre.

4. Ensamblar y desmontar el toldo

Atención: Después de ensamblar las ruedas traseras, tira de ellas con una fuerza adecuada para verificar que estén correctamente instaladas.



Ensamblar: Levanta una pata trasera, inserta completamente el eje trasero en la rueda trasera. Ensambla la otra rueda trasera de la misma manera. Retirar: Presiona el botón o pasador y tira de la rueda trasera para sacarla.

3. Ensamblar y retirar las ruedas traseras

Atención: Después de ensamblar las ruedas delanteras, tira de ellas con una fuerza adecuada para verificar que estén correctamente instaladas.



Ensamblar: Levanta una pata delantera, inserta completamente el eje metálico en el orificio de la rueda. Ensambla la otra rueda delantera de la misma manera. Retirar: Presiona el botón o pasador y tira de la rueda delantera para sacarla.

2. Ensamblar y retirar las ruedas delanteras

COMPONENTES

- Antes de la instalación, por favor revisa y asegúrate de que el producto no esté dañado.
- Si faltan componentes o hay bordes filosos, por favor contacta al servicio al cliente para reponer las piezas faltantes o dañadas.
- Revisa el producto con regularidad y sigue siempre este manual para prolongar la vida útil del producto.

- Estructura con canastilla
- Moisés o asiento tipo capazo
- Ruedas delanteras
- Barra frontal
- Toldo (capota)
- Ruedas traseras



INSTALACIÓN

ATENCIÓN: Esta carriola debe ser instalada por un adulto. No se debe permitir que un niño la pliegue, instale o desarme. Ten cuidado al plegar y desplegar la carriola para evitar lastimarte los dedos. Asegúrate de ensamblar correctamente cada componente y de colocarlo en su sitio.

1. Desplegar la estructura

Levanta el manillar y despliega la estructura. Estará completamente desplegada cuando escuches un “clic”.

